


RSK 7115481

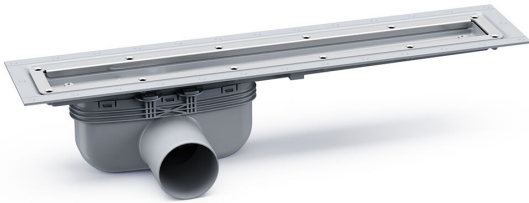

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115482

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115483

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115484

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115485

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115486

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115487

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115488

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115489

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115490

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp

med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7115481
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	700
RSK nummer	7115482
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7115483
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7115484
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7115485
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	600
RSK nummer	7115486
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	700
RSK nummer	7115487
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7115488
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7115489
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7115490
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version Med ram utan sil

Artikels färg Grå

Tryck Flöde Temp 0,6 l/s

Utloppsdimension Ø50 mm

Funktion Sidoutlopp