


RSK 7115395

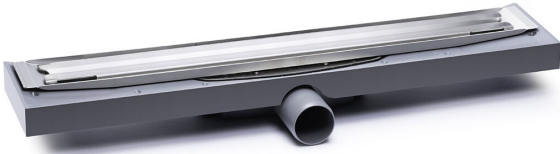

Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115401

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115407

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115413

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115419

Purus PRO Line Premium 1000 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115425

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115395
Artikels färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115401
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115407
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115413
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115419
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115425
Artikels färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram och sil

