


## RSK 7115395

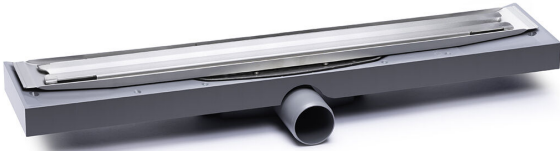

Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

## RSK 7115401

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

## RSK 7115407

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

### RSK 7115413

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

### RSK 7115419

Purus PRO Line Premium 1000 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115425

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7115395
<b>Artikels färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp, lågbyggande
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram och sil

<b>RSK nummer</b>	7115401
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp, lågbyggande
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	700
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram och sil

<b>RSK nummer</b>	7115407
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp, lågbyggande
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	800
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram och sil

<b>RSK nummer</b>	7115413
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp, lågbyggande
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	900
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram och sil

<b>RSK nummer</b>	7115419
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp, lågbyggande
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1000
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram och sil

<b>RSK nummer</b>	7115425
<b>Artikels färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp, lågbyggande
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1200
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram och sil

