


RSK 7097021

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

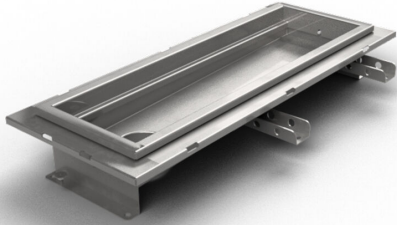

RSK 7097022

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097023

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103047

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103051

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103048

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103049

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre

belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103050

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103052

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103053

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103054

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103055

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7097021
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	68
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	800×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7097022
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	68
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7097023
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	73
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	1200×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103047
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	56
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103051
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	61
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns

Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1300×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

RSK nummer 7103048

Artikelns färg Rostfri

Bygghöjd 56

Funktion Gavelutlopp

Golvbeläggning Klinkergolv med limfläns

Golvkonstruktion Betongbjälklag

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek 600×150 mm

Utloppsdimension Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Version Glöm ej galler/sil/utloppshus

Yta Betad

RSK nummer 7103049

Artikelns färg Rostfri

Bygghöjd 56

Funktion	Gavelutlopp
Golvbelägning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	900×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

RSK nummer 7103050

Artikelns färg Rostfri

Bygghöjd 61

Funktion Gavelutlopp

Golvbelägning Klinkergolv med limfläns

Golvkonstruktion Betongbjälklag

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek 1100×150 mm

Utloppsdimension Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Version Glöm ej galler/sil/utloppshus

Yta Betad

RSK nummer 7103052

Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	61
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1400×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103053
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	61
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1500×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus

Yta	Betad
RSK nummer	7103054
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	66
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2000×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103055
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	66
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×150 mm

Utloppsdimension

Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Version

Glöm ej galler/sil/utloppshus

Yta

Betad

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

