


RSK 7103038

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

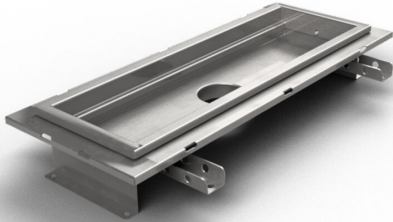

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7103038
Artikels färg	Rostfri
Bygghöjd	52
Funktion	Mittutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

