


RSK 7097015

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

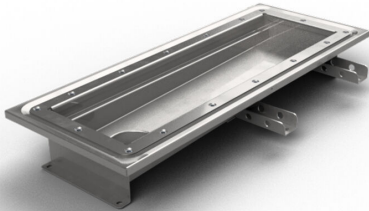

RSK 7097016

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097017

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103065

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103069

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103066

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103067

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103068

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103070

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103071

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103072

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103073

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7097015
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	66
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	800×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7097016
Artikelns färg	Rostfri

Bygghöjd	66
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7097017
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	71
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1200×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

RSK nummer	7103065
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	66
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

RSK nummer	7103069
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	71
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1300×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103066
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	66
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	600×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103067
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	66
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	900×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103068
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	71
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1100×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7103070
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	71
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Vinyl

Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1400×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

RSK nummer 7103071

Artikelns färg Rostfri

Bygghöjd 71

Funktion Gavelutlopp

Golvbeläggning Vinyl

Golvkonstruktion Betongbjälklag

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek 1500×150 mm

Utloppsdimension Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Version Glöm ej galler/sil/utloppshus

Yta Betad

RSK nummer 7103072

Artikelns färg Rostfri

Bygghöjd 76

Funktion	Gavelutlopp
Golvbelägning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2000×150 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

RSK nummer 7103073

Artikelns färg Rostfri

Bygghöjd 76

Funktion Gavelutlopp

Golvbelägning Vinyl

Golvkonstruktion Betongbjälklag

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek 2500×150 mm

Utloppsdimension Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Version Glöm ej galler/sil/utloppshus

Yta Betad

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

