

MADE IN
SWEDEN | **PURUS**

Rostfria golvrännor & -brunnar

Applikationer i p-hus
– privata och offentliga parkeringshus, garage etc

DIN EXPERT PÅ ROSTFRITT STÅL

MADE IN SMÅLAND

Vi på Purus är stolta över att all tillverkning av rostfria golvrännor och golvbrunnar äger rum i Sverige. Produktionen sker i vår egen fabrik i Smålandsstenar av kunniga yrkesarbetare – från rådgivning och beredning till produktion och efterservice.

Genom lokal tillverkning och lång erfarenhet kan vi erbjuda innovativa lösningar och ett brett produktsortiment av hög svensk kvalitet.

Vårt rostfria sortiment omfattar golvrännor, golvbrunnar, bänkskivor och inredning för kök, våtrum och andra krävande miljöer. Allt i rostfritt stål av högsta kvalitet med funktionell design. I sortimentet ingår också tillbehör i form av exempelvis silkorgar, sandfång och vattenlås.

NÅR SPECIAL ÄR STANDARD

Huvuddelen av de golvrännor som produceras hos oss är kundanpassade efter varje applikations unika behov av funktion, mått, krav på material och belastningsklass. Gemensamt är att de är enkla att installera, skapar en säker anslutning till tätskikt och golvmaterial, ger god rengörbarhet och har hög kapacitet.

Vi lagerför även ett standardsortiment av golvrännor, golvbrunnar för storkök och tvätttrum samt industriavlopp för olika golvtyper och i olika storlekar, för snabb leverans.

VILKEN KRAVSPEC HAR DITT NÄSTA PROJEKT?

Kontakta oss för lösningsförslag, offert och leveranstid!



FÖRDELAR MED ATT VÄLJA PURUS



SVENSKTILLVERKAT & HÅLLBART

Många känner säkert till att Purus är störst på golvbrunnar i Norden och har drygt 75 års erfarenhet i branschen. Vi arbetar stenhårt med utveckling och innovation för att lyckas ta en ledande roll även inom rostfria golvrännor.


Svensktillverkat, 100 % återvinningsbart rostfritt stål, plus insatser för ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt, gör oss till en trygg samarbetspartner.



HYGIENISKT & MOTSTÅNDSKRAFTIGT

Vår applikationskunskap skapar möjligheter att tillverka effektiva konstruktioner av ett stabilt material som varken avger några hälsoskadliga eller irriterande ämnen eller binder fukt.

Alla golvrännor, -brunnar och vattenlås tillverkas i syrafast stål, EN 1.4404. De betas i sin helhet efter svetsning för extra hög kvalitet och korrosionsbeständighet i miljöer med t ex fukt och föroreningar.



LÄTT ATT MONTERA & RENGÖRA

Våra golvrännor är konstruerade för såväl optimal avrinning som enkel rengöring. T ex är våra galler noggrant konstruerade för att vara lätta att lyfta upp och spola av och våra silkorgar är rymliga och lätta att tömma.

Vi är måna om att spara tid vid varje installation. Därför märks delarna upp för att göra det lättare att pussla ihop dem snabbt och våra monteringsstöd håller allt stadigt på plats vid ingjutning.



IDEALISK AVVATTNING MED PURUS- RÄNNA

Oavsett om du söker avvattning i ett stort parkeringshus i flera våningar, ett mindre garage eller verkstad, har vi en passande lösning. Vår rostfria Purusränna asfalt är konstruerad för att vara enkel att installera ihop med asfaltbeläggning, massa eller betong, har en enkel och stabil konstruktion med högt flöde.

- Låg inbyggnadshöjd
- Hög kvalitet
- Lång hållbarhet
- I rostfritt syrafast stål (EN 1.4404)
- Kundanpassas i valfri längd

Purusränna asfalt är tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag med beläggning i form av gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong. Rännan anpassas efter behov; med avseende på vilka ytor som skall avvattnas, hur byggprocessen ser ut och i vilken miljö med tillhörande belastning som produkten kommer att utsättas för.

I standardutförande har produkten ankarfäste för enkel montering och höjjustering. Dessa anpassas för att enkelt få en mycket god infästning mot betongen. Till rännodelar som placeras i körbanan rekommenderar vi att välja grepplisten som tillbehör, för att säkerställa att den breda bitumenflänsen fäster rejält mot betongen.

Rännan kan förses med halkfria rutgaller i belastningsklass L15 som håller för personbilar eller M125 för tyngre fordonstrafik. Självklart finns gallerlåsning som tillval.




Purusränna asfalt för installation i betong med gjutasfalt som slitlyta

Kundanpassade lösningar är vår vardag

Purusränna asfalt togs fram i dialog med dem som hade bäst koll – de som utför tät-skikts- och beläggningsarbete. De berättade om vanliga utmaningar, vilket vägledde oss i vår produktutveckling.

Numera upprättar vi vanligtvis en dialog med asfaltsentreprenören för att säkerställa att konstruktionen blir den bästa tänkbara med avseende på lång livslängd och minimal underhållsinsats.

Vid långa rännor (över 2,5 m) tillverkas rännan i sektioner som skruvas ihop på plats. Packningen som används där de skruvas ihop klarar höga temperaturer, är UV-stabil och tål kemikalier såsom salter och oljor.

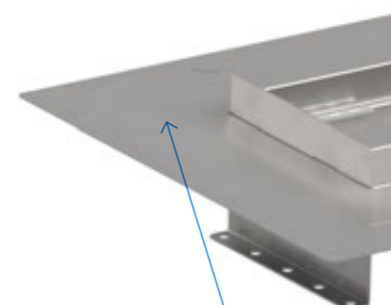


Purusränna asfalt har en fläns utformad för bästa vidhäftning mot bitumenmattan. Den ska även tåla hög belastning i många år. Höjden på asfaltsanslutningen anpassas, vilket säkerställer att asfalten blir tillräckligt tjock och stark.




Samtliga golvrännor går att använda som avdunsningsrännor. Då tillverkas rännan helt utan utlopp. I dessa rännor avdunstar eventuellt smältvatten och behöver ingen oljeavskiljare.




Våra golvrännor och -brunnar tillverkas i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404), vilket innebär mycket hög kemikalieresistans. Även lösa detaljer såsom vattenlås är tillverkade i syrafast rostfritt stål.

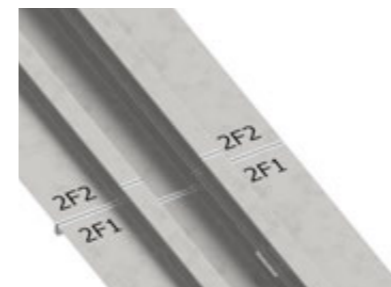

Rännorna är tillverkade med ett integrerat fall, vilket innebär att varje sektion måste hamna på exakt rätt plats i det större "pusslet". Därför levereras produkterna från vår fabrik mycket väl uppmärkta för att underlätta och trygga installationen.

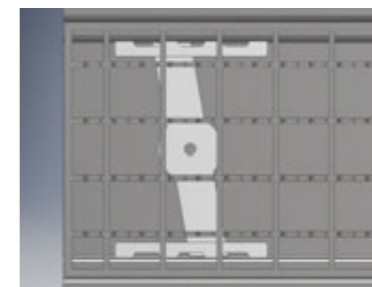

Låsanordning för gallren finns som tillvalsmöjlighet. Det innebär att gallren ligger fast utan att riskera att hoppa ur position om någon skulle råka fastna med klacken eller om man exempelvis kör över dem med sandupptagnings- eller sopfordon.

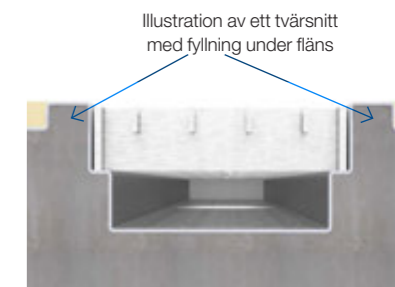

Med hög fläns är det viktigt att se till att hålrummen under kanten fylls ordentligt. Annars finns det risk för sprickbildning runtom rännan när den utsätts för hög belastning. Purusränna asfalt levereras alltid med fyllning undertill som stabiliserar.

P-HUS I 7 PLAN I KUNGSBACKA

Purus har producerat och levererat i allt 767,7 m specialbyggda rostfria rännor till parkeringshuset som stod klart 2021 i en växande stadsdel. Till projektet med ingjutning i ljus asfalt genomförde en rad produktanpassningar i dialog med VVS-ansvariga från Caverion. Till höger beskrivs tre av dem.

1. Robust fläns

Flänsens utformning är viktig för att få rätt funktion vid applikationen. Flänsens uppgift är att se till att det blir en säker och tät anslutning mot bitumenmattan.

2. Punktsvetsad grepplist

Flänsen måste i sin tur förankras ordentligt i betongen så att ingen rörelse uppstår vid upprepad biltrafik. Särskilt viktigt vid val av ljus asfalt, då en lagning syns direkt. På den långa fläns man lade asfalt på (110 mm) svetsades en extra list på för att få betongen att greppa tag ordentligt i flänsen vid gjutningen.

3. Identifieringsnummer

På alla rännodelar sattes specifika id-nummer för att förenkla vid monteringen med vilka detaljer som tillhörde vilken del. Av numret framgick på vilken våning, till vilken ränna och specifik plats den unika delen skulle tillhöra.

FLÄNS

För en säker anslutning

1.

GREPPLIST

Punktsvetsad för bättre fäste

2.

ID-NUMMER

Varje del märktes upp unikt

3.

"DET ÄR INTE VARJE DAG MAN HAR
EN KUND SOM VÄLJER LJUS ASFALT"

Conny Hallberg, försäljningsansvarig, rostfria golvrännor- & brunnar, Purus AB

P-husets övre plan efter ytbeläggning.
På fotot till vänster syns pågående
ingjutning av Purusränna asfalt.



Konfigurera produktmodeller utifrån ditt projekts behov via Purus Selection Tool på

purus.magicad.cloud

- Även flera konfigurationer i samma förfrågan
- Teknisk konfigurering med i-hjälp
- Kopierbar AMA-text på skärmen
- Teknisk specifikation med omfattande funktions-data för konstruktionsberäkningar och måttritningar
- Olika Levels of Detail
- Fungerar i alla vanliga ritprogram, som MagiCAD eller Revit

På vår hemsida purus.se hittar du kontinuerligt uppdaterad produktinformation, teknisk dokumentation och nyheter.

Checklista för snabbare offertberedning

För att kunna hantera en förfrågan behöver vi få veta:

1. Golvtyp
2. Utloppsplacering och anslutning
3. Dimension mått och flöde
4. Galler/sil
5. Utloppsutförande
6. Tillbehör
7. Material

Mejla oss på order@purus.se eller ring 010-41 44 900

PURUS

www.purus.se
info@purus.se



@purussverige



@puruslife

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion vilket vi förbehåller oss rätten till.

Med reservation för tryckfel.